

NF EN ISO 7010

AVRIL 2013

www.afnor.org



**DOCUMENT PROTÉGÉ
PAR LE DROIT D'AUTEUR**

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacteur :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients Normes en ligne. Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR Webshop (Standards on line) customers. All network exploitation, reproduction and re-dissemination, even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

Normes en ligne

Pour : ORE PEINTURE

Client : 3915900

Commande : N20170825-320267-T

le : 25/08/2017 à 09:11

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

norme française

NF EN ISO 7010

27 Avril 2013

Indice de classement : **X 08-003**

ICS : 01.070 ; 01.080.10 ; 01.080.20 ; 13.100

Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés

E : Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs

D : Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen —
Registrierte Sicherheitszeichen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme homologuée NF X 08-003-3, de juillet 2006 qui reste vigueur au titre de la réglementation qui la cite.

Correspondance

La Norme européenne EN ISO 7010:2012 a le statut d'une norme française et reproduit intégralement la Norme internationale ISO 7010:2011.

Résumé

Le présent document prescrit les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la santé et de l'évacuation d'urgence.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : symbole graphique, sécurité, signalisation, signal visuel, classification, danger, prévention des accidents, protection contre l'incendie, information du public, évacuation des personnes, local de travail, poste de travail, bâtiment public, présentation, forme, couleur, couleur de sécurité, description, définition.

Modifications

Par rapport au document remplacé, adoption de la norme européenne.

Corrections

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d'évolution ou participer à sa révision, adressez vous à <norminfo@afnor.org>.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Symboles graphiques et pictogrammes

AFNOR X08C

Membres de la commission de normalisation

Président : M HAUTREUX

Secrétariat : MME BROSSIER — AFNOR

M	ANDURAND	DSC — DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE
CDT	BAGUET	DSC — DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE
M	BOUDOU	IGNES
M	BOUSQUIE	LYCEE MAL LECLERC
M	BRIDOUX	SEP INDUSTRIE SA
M	CHARBONNIER	SEP INDUSTRIE SA
M	CHARRIER	RATP
M	CRAMAN	LEGRAND FRANCE
MME	DESBOIS	SOCIETE BIC
M	DUCHATEAU	IGNES
M	FILHOL	SNCF / NORHA
M	FILLOUX	SYND ENTREPRISES DE GENIE ELECTRIQUE
MME	FORESTIER	DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
M	GAUDEMER	LNE
M	GUILLAUME	AGREPI
MME	HARVIER	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
M	HAUTREUX	BRADY GROUPE
M	ISNARD	FIEEC
MME	LALLOUETTE	DSC — DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE
M	LOUIS	SNCF
MME	MAITRE	BUREAU DE NORMALISATION DE L'AUTOMOBILE
M	MARTIN	NOVAP SAS
M	MEUNIER	LEGRAND FRANCE SA
M	MOUIZEL	SNCF
M	MUZUMDAR	MAIA INTERACTIVE
M	PELLISSIER	IGNES
M	REYNAUD	SFPS — SYND FR PROFES SIGNALISATION SECURIT
M	RODRIGUES	SINALUX & MASTERLUX SARL
MME	ROGNON	UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITÉ
M	ROSSI	AGREPI
M	SALLE	INRS
MME	SANDEAU	DGCIS / SCD / SQUALPI
M	TOREAU-FONTENOY	FRANCE SECURITE PROTECT
M	TORRES	SIPLAN
MME	VELTEN	SOCIETE BIC
MME	VERRIER	UTC FIRE & SECURITY SERVICES

Avant-propos national

Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes françaises identiques est la suivante :

ISO 3864-1 : NF ISO 3864-1 (indice de classement : X 08-020-1)

ISO 3864-3 : NF ISO 3864-3 (indice de classement : X 08-020-3)

ISO 3864-4 : NF ISO 3864-4 (indice de classement : X 08-020-4)

ISO 17724 : NF ISO 17724 (indice de classement : X 05-000)

Signaux de sécurité avec adaptation nationale :

— ISO 7010-F004 – Ensemble d'équipement de lutte contre l'incendie

Le symbole casque de pompier est modifié – Cf. Annexe 1 — Figure 1

— ISO 7010-E001 et E002 – Sortie de secours (à gauche) et (à droite)

Une flèche (type D de l'ISO 3864-3) en blanc sur fond vert peut être utilisée pour donner des informations relatives à la direction. Cf. Annexe 1 – Tableaux 2 à 9

Signaux d'obligation avec précision nationale :

— ISO 7010-M003 « Serre-tête antibruit obligatoire » : par serre-tête antibruit obligatoire il peut être entendu tout équipement de protection individuelle de nature à protéger l'ouïe tel que, par exemple, les bouchons d'oreille.

— ISO 7010-M004 « Lunettes de protection obligatoire » : par lunettes de protection obligatoire il peut être entendu tout équipement de protection individuelle de nature à protéger la vue tel que, par exemple, les masques de protection de la vue.

— ISO 7010-M013 « Visière de protection obligatoire » : par visière de protection obligatoire il peut être entendu tout équipement de protection individuelle de nature à protéger le visage tel que, par exemple, les pare-visages.

— ISO 7010-M014 « Casque de protection obligatoire » : par casque de protection obligatoire il peut être entendu tout équipement de protection individuelle de nature à protéger la tête tel que, par exemple, les casques de sécurité.

Annexe NA

(normative)

Tableau 1 — Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

	<u>N° référence</u>
	<u>Référent</u> Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
	<u>Fonction</u> Indiquer l'emplacement d'un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
	<u>Contenu graphique</u> Casque de pompier (vue de profil), à proximité de flammes

Danger
Ne pas être capable de localiser un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

Référents associés
ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006

Informations complémentaires
Il convient d'utiliser ce signal de sécurité pour les équipements de lutte contre l'incendie pour lesquels il n'existe aucun signal de sécurité enregistré.
Le casque de pompier peut être remplacé par un autre casque de pompier approprié évocateur pour le groupe culturel visé.
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 2 — Sortie de secours (à gauche)

	<u>N° référence</u>
	<u>Référent</u> Sortie de secours (à gauche)
	<u>Fonction</u> Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	<u>Contenu graphique</u> Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée à gauche
<u>Danger</u> Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence	
<u>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</u> Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence	
<u>Référents associés</u> ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017	
<u>Informations complémentaires</u>	

Tableau 3 — Sortie de secours (à droite)

	<u>N° référence</u>
	<u>Référent</u> Sortie de secours (à droite)
	<u>Fonction</u> Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	<u>Contenu graphique</u> Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée à droite
<u>Danger</u> Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence	
<u>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</u> Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence	
<u>Référents associés</u> ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017	
<u>Informations complémentaires</u>	

Tableau 4 — Sortie de secours (vers le bas)

	N° référence
	Référent Sortie de secours (vers le bas)
	Fonction Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	Contenu graphique Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le bas
<u>Danger</u> Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence <u>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</u> Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence <u>Référents associés</u> ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017 <u>Informations complémentaires</u>	

Tableau 5 — Sortie de secours (droit devant)

	N° référence
	Référent Sortie de secours (droit devant)
	Fonction Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	Contenu graphique Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée droit devant
<u>Danger</u> Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence <u>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</u> Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence <u>Référents associés</u> ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017 <u>Informations complémentaires</u>	

Tableau 6 — Sortie de secours (vers le haut à droite)

	N° référence
	Référent Sortie de secours (vers le haut à droite)
	Fonction Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	Contenu graphique Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le haut à droite
<u>Danger</u> Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence	
<u>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</u> Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence	
<u>Référents associés</u> ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017	
<u>Informations complémentaires</u>	

Tableau 7 — Sortie de secours (vers le haut à gauche)

	N° référence
	Référent Sortie de secours (vers le haut à gauche)
	Fonction Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	Contenu graphique Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le haut à gauche
<u>Danger</u> Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence	
<u>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</u> Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence	
<u>Référents associés</u> ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017	
<u>Informations complémentaires</u>	

Tableau 8 — Sortie de secours (vers le bas à droite)

	<u>N° référence</u>
	<u>Référent</u> Sortie de secours (vers le bas à droite)
	<u>Fonction</u> Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	<u>Contenu graphique</u> Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le bas à droite
<u>Danger</u> Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence <u>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</u> Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence <u>Référents associés</u> ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017 <u>Informations complémentaires</u>	

Tableau 9 — Sortie de secours (vers le bas à gauche)

	<u>N° référence</u>
	<u>Référent</u> Sortie de secours (vers le bas à gauche)
	<u>Fonction</u> Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	<u>Contenu graphique</u> Silhouette humaine sortant par une porte et flèche directionnelle orientée vers le bas à gauche
<u>Danger</u> Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence <u>Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité</u> Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence <u>Référents associés</u> ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017 <u>Informations complémentaires</u>	

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD

EN ISO 7010

Juillet 2012

ICS : 01.080.20 ; 01.080.10

Version française

Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés (ISO 7010:2011)

Graphische Symbole — Sicherheitsfarben
und Sicherheitszeichen — Registrierte
Sicherheitszeichen
(ISO 7010 :2011)

Graphical symbols — Safety colours
and safety signs — Registered safety signs
(ISO 7010:2011)

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 juin 2012.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

EN ISO 7010:2012 (F)

Avant-propos

Le texte de l'ISO 7010:2011 a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 145 «Symboles graphiques et pictogrammes» de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et a été repris comme EN ISO 7010:2012.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 7010:2011 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 7010:2012 sans aucune modification.

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction.....	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	2
4 Référents et classification des signaux de sécurité.....	2
4.1 Généralités	2
4.2 Référent (message de sécurité)	2
4.3 Classification des signaux de sécurité	6
5 Signaux de sécurité enregistrés	6
Bibliographie.....	126

ISO 7010:2011(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 7010 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 145, *Symboles graphiques et pictogrammes*, sous-comité SC 2, *Identification de sécurité, signaux, formes, symboles et couleurs*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7010:2003), ainsi que l'ISO 6309:1987. Elle incorpore également les Amendements

ISO 7010:2003/Amd. 1:2006,

ISO 7010:2003/Amd. 2:2007,

ISO 7010:2003/Amd. 3:2007,

ISO 7010:2003/Amd. 4:2009,

ISO 7010:2003/Amd. 5:2010,

ISO 7010:2003/Amd. 6:2010,

ISO 7010:2003/Amd. 7:2010, et

ISO 7010:2003/Amd. 8:2011.

Introduction

Il apparaît nécessaire de normaliser un système pour la transmission d'informations en matière de sécurité dont la compréhension se base aussi peu que possible sur l'utilisation de mots.

Le développement constant des échanges et des voyages internationaux, ainsi que la mobilité des travailleurs exige l'instauration d'une méthode commune de communication des informations relatives à la sécurité.

Le manque de normalisation peut entraîner des confusions et même des accidents.

L'utilisation de signaux de sécurité normalisés ne dispense en aucun cas d'adopter des méthodes de travail et des consignes adéquates, et de prendre des mesures ou de suivre des stages de prévention contre les accidents. La formation est un aspect essentiel de tout système d'information en matière de sécurité.

Les signaux de sécurité sont destinés à être utilisés uniquement lorsqu'il existe un risque pour des individus. Ils peuvent apparaître dans la signalisation de sécurité sur les lieux de travail et dans les lieux publics, dans des manuels et des notices de sécurité, sur l'étiquetage de produits ainsi que sur des plans d'évacuation, le cas échéant.

La présente Norme internationale est destinée à être utilisée, au sein de l'ISO, par tous les comités techniques chargés d'élaborer une signalisation de sécurité spécifique à leur secteur d'activité, de façon à s'assurer qu'il n'existe qu'un seul signal de sécurité pour chaque message de sécurité. Il est également prévu que la présente Norme internationale soit régulièrement révisée afin d'inclure les signaux de sécurité tels que normalisés par l'ISO, et qui sont conformes aux principes de conception énoncés dans l'ISO 3864.

Les signaux de sécurité contenus dans la présente Norme internationale ont été validés par l'ISO/TC 145/SC 2 conformément aux procédures de normalisation en vigueur au moment de la publication.

NOTE 1 La réglementation en vigueur dans certains pays peut, sur des points donnés, différer des spécifications de la présente Norme internationale.

NOTE 2 Des informations relatives aux procédures, aux critères d'acceptabilité, aux modèles de signaux de sécurité ainsi qu'à leur application sont données sur le site Web: <http://www.iso.org/tc145/sc2>.

Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés

IMPORTANT — Les couleurs représentées dans le fichier électronique du présent document ne peuvent être considérées comme représentation réelle ni à l'affichage à l'écran, ni à l'impression. Bien que les copies du présent document imprimées par l'ISO aient été produites pour correspondre (avec une tolérance acceptable jugée à l'œil nu) aux exigences de l'ISO 3864-4, l'intention n'est pas d'utiliser ces copies imprimées à des fins de comparaison de couleurs. À la place, consulter l'ISO 3864-4 qui fournit des caractéristiques colorimétriques et photométriques ainsi que, à titre d'indication, des références à des systèmes de classification des couleurs.

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la santé et de l'évacuation d'urgence.

La forme et la couleur de chaque signal de sécurité sont conformes à l'ISO 3864-1 et la conception des symboles graphiques est conforme à l'ISO 3864-3.

La présente Norme internationale s'applique dans tous les lieux et secteurs où des questions relatives à la sécurité des personnes sont susceptibles de se poser. Elle n'est toutefois pas applicable à la signalisation utilisée dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien, ni d'une manière générale, aux secteurs qui sont soumis à une réglementation pouvant différer en certains points de la présente Norme internationale et de l'ISO 3864.

La présente Norme internationale spécifie des originaux de signaux de sécurité qui peuvent être réduits ou agrandis pour des besoins de reproduction et d'application.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 3864-1, *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1: Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité*

ISO 3864-3, *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 3: Principes de conception des symboles graphiques utilisés dans les signaux de sécurité*

ISO 3864-4, *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 4: Propriétés colorimétriques et photométriques des matériaux des signaux de sécurité*

ISO 17724, *Symboles graphiques — Vocabulaire*

ISO 7010:2011(F)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 17724 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
contenu graphique
description écrite des éléments d'un symbole graphique ou d'un signal de sécurité et de leur disposition relative

3.2
réfèrent
idée ou objet qu'un symbole graphique est destiné à représenter

3.3
signal de sécurité
signal qui communique un message de sécurité général, obtenu par la combinaison d'une couleur et d'une forme géométrique et qui, au moyen d'un symbole graphique, délivre un message de sécurité particulier

3.4
original d'un signal de sécurité
signal de sécurité auquel sont associés un réfèrent, une représentation graphique et une description de l'application

3.5
signal supplémentaire
signal émettant un autre signal et dont le principal objectif est de fournir une clarification supplémentaire

4 Référents et classification des signaux de sécurité

4.1 Généralités

Les résumés des paragraphes 4.2 et 4.3 sont destinés à faciliter la recherche des signaux de sécurité enregistrés.

La maintenance de la présente Norme internationale sera réalisée sous forme électronique par le biais d'une base de données. Les index de cette base de données seront utilisés dans ces résumés comme moteurs de recherche où chaque signal de sécurité enregistré possédera un numéro de référence unique¹⁾.

4.2 Réfèrent (message de sécurité)

Le Tableau 1 établit la liste des référents dans l'ordre alphabétique et fournit le numéro de référence fonctionnel pour chaque signal de sécurité.

1) Les signaux de sécurité enregistrés sont disponibles à l'adresse <http://cdb.iso.org>.

ISO 7010:2011(F)

Tableau 1 — Résumé des référents dans l'ordre alphabétique

Référent (message de sécurité)	Numéro de référence fonctionnel
Articles métalliques ou montres interdits	P008
Attacher la ceinture de sécurité	M020
Casque de protection obligatoire	M014
Casser pour obtenir l'accès	E008
Charge lourde interdite	P012
Chaussures de sécurité obligatoires	M008
Civière	E013
Consulter le manuel/la notice d'instructions	M002
Danger, signal général	W001
Danger; Basses températures, conditions de gel	W010
Danger; Bouteille pressurisée	W029
Danger; Champ magnétique	W006
Danger; Charge de la batterie en cours	W026
Danger; Charges suspendues	W015
Danger; Chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels	W014
Danger; Chien de garde	W013
Danger; Chute avec dénivellation	W008
Danger; Démarrage automatique	W018
Danger; Écrasement	W019
Danger; Écrasement des mains	W024
Danger; Électricité	W012
Danger; Élément pointu	W022
Danger; Matières explosives	W002
Danger; Matières inflammables	W021
Danger; Matières radioactives ou radiations ionisantes	W003
Danger; Matières toxiques	W016
Danger; Obstacle en hauteur	W020
Danger; Radiations non ionisantes	W005
Danger; Rayonnement laser	W004
Danger; Rayonnement optique	W027
Danger; Risque biologique	W009
Danger; Rouleaux contrarotatifs	W025
Danger; Substances comburantes	W028
Danger; Substances corrosives	W023
Danger; Surface chaude	W017
Danger; Surface glissante	W011
Danger; Trébuchement	W007

ISO 7010:2011(F)

Tableau 1 (suite)

Référent (message de sécurité)	Numéro de référence fonctionnel
Débrancher avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation	M021
Débrancher la prise d'alimentation du secteur	M006
Défibrillateur automatique externe pour le cœur	E010
Douche de sécurité	E012
Eau non potable	P005
Échelle d'incendie	F003
Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie	F004
Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques	P014
Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque	P007
Équipement de rinçage des yeux	E011
Extincteur d'incendie	F001
Fenêtre de secours	E017
Fenêtre de secours avec échelle de secours	E016
Flammes nues interdites; Feu et source d'allumage non protégée interdits, interdiction de fumer	P003
Gants de protection obligatoires	M009
Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire	M015
Harnais de sécurité obligatoire	M018
Interdiction d'activer des téléphones mobiles	P013
Interdiction de fumer	P002
Interdiction de manger ou de boire	P022
Interdiction de marcher sur la surface	P019
Interdiction de photographier	P029
Interdiction de pousser	P017
Interdiction de s'asseoir	P018
Interdiction de toucher	P010
Interdiction d'éteindre avec de l'eau	P011
Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	P020
Interdiction, signal général	P001
Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels	P006
Interdit aux chiens	P021
Interdit aux piétons	P004
Lavage des mains obligatoire	M011
Lunettes de protection obligatoires	M004
Lunettes de protection opaques obligatoires	M007
Masque de soudage obligatoire	M019
Masque obligatoire	M016

ISO 7010:2011(F)

Tableau 1 (suite)

Référent (message de sécurité)	Numéro de référence fonctionnel
Médecin	E009
Mise à la terre obligatoire	M005
Ne pas faire des noeuds sur la corde	P030
Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	P024
Ne pas mettre les mains	P015
Ne pas modifier la position de l'interrupteur	P031
Ne pas obstruer	P023
Ne pas utiliser avec une meuleuse portative	P034
Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau	P026
Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes	P027
Ne pas utiliser pour la rectification humide	P033
Ne pas utiliser pour la rectification plane	P032
Ne pas utiliser un échafaudage incomplet	P025
Obligation, signal général	M001
Point d'alarme incendie	F005
Point de rassemblement après évacuation	E007
Port de gants interdit	P028
Premiers secours	E003
Protection des voies respiratoires obligatoire	M017
Protection opaque des yeux obligatoire pour les enfants en bas âge	M025
Robinet d'incendie armé	F002
Serre-tête antibruit obligatoire	M003
Sortie de secours (à droite)	E002
Sortie de secours (à gauche)	E001
Tablier de protection obligatoire	M026
Téléphone à utiliser en cas d'incendie	F006
Téléphone d'urgence	E004
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir	E019
Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir	E018
Utiliser la main courante	M012
Utiliser la passerelle	M023
Utiliser le passage	M024
Utiliser une crème de protection	M022
Vêtements de protection obligatoires	M010
Visière de protection obligatoire	M013

ISO 7010:2011(F)

4.3 Classification des signaux de sécurité

Les signaux de sécurité sont classifiés comme suit selon leur fonction:

- E est la catégorie des signaux indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, ou une action de sécurité (signaux de condition de sécurité);
- F est la catégorie des signaux d'équipements de lutte contre l'incendie;
- M est la catégorie des signaux d'obligation;
- P est la catégorie des signaux d'interdiction;
- W est la catégorie des signaux d'avertissement.

Le Tableau 2 résume les signaux de sécurité enregistrés en termes de catégorie de signal de sécurité conformément à l'ISO 3864-1.

5 Signaux de sécurité enregistrés

Les Tableaux 3 à 7 fournissent des originaux de signaux de sécurité d'une taille uniforme de 70 mm avec des repères d'angle destinés à permettre une réduction ou un agrandissement précis. Les illustrations des signaux sont présentées sans bordure afin d'assurer une mise à l'échelle de reproduction cohérente, même si une bordure peut être utile pour obtenir un contraste de luminance entre le signal de sécurité et son fond lorsqu'il est monté ou affiché. Il convient de reproduire les signaux de sécurité exactement comme présentés dans les Tableaux 3 à 7. Cependant, des modifications graphiques sont autorisées jusqu'à un certain degré lorsque des différences culturelles ou des formats d'application spéciaux doivent être considérés, à condition de conserver la signification d'origine et de préserver la compréhension du signal de sécurité. La reproduction cohérente et l'utilisation de ces signaux de sécurité contribuera progressivement à améliorer le degré de compréhension à l'échelle internationale.

Dans des cas où l'orientation du symbole graphique n'est pas essentielle à la signification du signal de sécurité, le symbole graphique peut être reproduit en mode miroir. Pour les signaux d'interdiction, il est indispensable que la barre d'interdiction ne masque pas les détails significatifs du symbole graphique.

NOTE Le symbole graphique est l'ensemble de l'image contenant tous les éléments du symbole graphique comme présentés dans le signal de sécurité enregistré.

Si un signal de sécurité enregistré n'est pas disponible pour indiquer un message particulier souhaité, ce message doit être obtenu en élaborant un nouveau signal de sécurité selon les principes de conception de l'ISO 3864-1 et de l'ISO 3864-3 ou en utilisant le signal général qui convient (ISO 7010-M001, ISO 7010-P001, ISO 7010-W001) accompagné d'informations de sécurité supplémentaires.

Les Tableaux 3 à 7 présentent les originaux des signaux de sécurité selon leur catégorie comme suit:

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| — E | Signaux indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, ou une action de sécurité (signaux de condition de sécurité) | voir le Tableau 3 |
| — F | Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie | voir le Tableau 4 |
| — M | Signaux d'obligation | voir le Tableau 5 |
| — P | Signaux d'interdiction | voir le Tableau 6 |
| — W | Signaux d'avertissement | voir le Tableau 7 |

Les Tableaux 3 à 7 fournissent également la description de l'application de chaque signal de sécurité.

Tableau 2 — Résumé de tous les signaux de sécurité

Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Catégorie				
	E	F	M	P	W
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité					
Numéro de référence	E001	F001	M001	P001	W001
Référent	Sortie de secours (à gauche)	Extincteur d'incendie	Obligation, signal général	Interdiction, signal général	Danger, signal général
Signal de sécurité					
Numéro de référence	E002	F002	M002	P002	W002
Référent	Sortie de secours (à droite)	Robinet d'incendie armé	Consulter le manuel/la notice d'instructions	Interdiction de fumer	Danger; Matières explosives
Signal de sécurité					
Numéro de référence	E003	F003	M003	P003	W003
Référent	Premiers secours	Échelle d'incendie	Serre-tête antibruit obligatoire	Flammes nues interdites; Feu et source d'allumage non protégée interdits, Interdiction de fumer	Danger; Matières radioactives ou radiations ionisantes
Signal de sécurité					
Numéro de référence	E004	F004	M004	P004	W004
Référent	Téléphone d'urgence	Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie	Lunettes de protection obligatoires	Interdit aux piétons	Danger; Rayonnement laser

ISO 7010:2011(F)

Tableau 2 (suite)



Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Catégorie				
	E	F	M	P	W
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité	retiré				
Numéro de référence	E005	F005	M005	P005	W005
Référent	Direction, flèche (positionnements à 90°), condition de sécurité	Point d'alarme incendie	Mise à la terre obligatoire	Eau non potable	Danger; Radiations non ionisantes
Signal de sécurité	retiré				
Numéro de référence	E006	F006	M006	P006	W006
Référent	Direction, flèche 45° (positionnements à 90°), condition de sécurité	Téléphone à utiliser en cas d'incendie	Débrancher la prise d'alimentation du secteur	Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels	Danger; Champ magnétique
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E007	—	M007	P007	W007
Référent	Point de rassemblement après évacuation	—	Lunettes de protection opaques obligatoires	Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque	Danger; Trébuchement
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E008	—	M008	P008	W008
Référent	Casser pour obtenir l'accès	—	Chaussures de sécurité obligatoires	Articles métalliques ou montres interdits	Danger; Chute avec dénivellation

Tableau 2 (suite)


Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Catégorie				
	E	F	M	P	W
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité		—		en cours d'élaboration	
Numéro de référence	E009	—	M009	—	W009
Référent	Médecin	—	Gants de protection obligatoires	—	Danger; Risque biologique
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E010	—	M010	P010	W010
Référent	Défibrillateur automatique externe pour le cœur	—	Vêtements de protection obligatoires	Interdiction de toucher	Danger; Basses températures, conditions de gel
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E011	—	M011	P011	W011
Référent	Équipement de rinçage des yeux	—	Lavage des mains obligatoire	Interdiction d'éteindre avec de l'eau	Danger; Surface glissante
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E012	—	M012	P012	W012
Référent	Douche de sécurité	—	Utiliser la main courante	Charge lourde interdite	Danger; Électricité

ISO 7010:2011(F)

Tableau 2 (suite)

Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Catégorie				
	E	F	M	P	W
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E013	—	M013	P013	W013
Référent	Civière	—	Visière de protection obligatoire	Interdiction d'activer des téléphones mobiles	Danger; Chien de garde
Signal de sécurité	en cours d'élaboration	—			
Numéro de référence	—	—	M014	P014	W014
Référent	—	—	Casque de protection obligatoire	Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques	Danger; Chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
Signal de sécurité	en cours d'élaboration	—			
Numéro de référence	—	—	M015	P015	W015
Référent	—	—	Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire	Ne pas mettre les mains	Danger; Charges suspendues
Signal de sécurité		—		en cours d'élaboration	
Numéro de référence	E016	—	M016	—	W016
Référent	Fenêtre de secours avec échelle de secours	—	Masque obligatoire	—	Danger; Matières toxiques

Tableau 2 (suite)

Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Catégorie				
	E	F	M	P	W
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E017	—	M017	P017	W017
Référent	Fenêtre de secours	—	Protection des voies respiratoires obligatoire	Interdiction de pousser	Danger; Surface chaude
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E018	—	M018	P018	W018
Référent	Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir	—	Harnais de sécurité obligatoire	Interdiction de s'asseoir	Danger; Démarrage automatique
Signal de sécurité		—			
Numéro de référence	E019	—	M019	P019	W019
Référent	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir	—	Masque de soudage obligatoire	Interdiction de marcher sur la surface	Danger; Écrasement
Signal de sécurité	—	—			
Numéro de référence	—	—	M020	P020	W020
Référent	—	—	Attacher la ceinture de sécurité	Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	Danger; Obstacle en hauteur

ISO 7010:2011(F)

Tableau 2 (suite)


Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Catégorie				
	E	F	M	P	W
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité	—	—			
Numéro de référence	—	—	M021	P021	W021
Référent	—	—	Débrancher avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation	Interdit aux chiens	Danger; Matières inflammables
Signal de sécurité	—	—			
Numéro de référence	—	—	M022	P022	W022
Référent	—	—	Utiliser une crème de protection	Interdiction de manger ou de boire	Danger; Élément pointu
Signal de sécurité	—	—			
Numéro de référence	—	—	M023	P023	W023
Référent	—	—	Utiliser la passerelle	Ne pas obstruer	Danger; Substances corrosives
Signal de sécurité	—	—			
Numéro de référence	—	—	M024	P024	W024
Référent	—	—	Utiliser le passage	Ne pas marcher ou stationner à cet endroit	Danger; Écrasement des mains

Tableau 2 (suite)

Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Catégorie				
	E	F	M	P	W
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité	—	—			
Numéro de référence	—	—	M025	P025	W025
Référent	—	—	Protection opaque des yeux obligatoire pour les enfants en bas âge	Ne pas utiliser un échafaudage incomplet	Danger; Rouleaux contrarotatifs
Signal de sécurité	—	—			
Numéro de référence	—	—	M026	P026	W026
Référent	—	—	Tablier de protection obligatoire	Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau	Danger; Charge de la batterie en cours
Signal de sécurité	—	—	—		
Numéro de référence	—	—	—	P027	W027
Référent	—	—	—	Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes	Danger; Rayonnement optique

ISO 7010:2011(F)

Tableau 2 (suite)

Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Catégorie				
	E	F	M	P	W
	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité	—	—	—		
Numéro de référence	—	—	—	P028	W028
Référent	—	—	—	Port de gants interdit	Danger; Substances comburantes
Signal de sécurité	—	—	—		
Numéro de référence	—	—	—	P029	W029
Référent	—	—	—	Interdiction de photographier	Danger; Bouteille pressurisée
Signal de sécurité	—	—	—		—
Numéro de référence	—	—	—	P030	—
Référent	—	—	—	Ne pas faire des noeuds sur la corde	—
Signal de sécurité	—	—	—		—
Numéro de référence	—	—	—	P031	—
Référent	—	—	—	Ne pas modifier la position de l'interrupteur	—

Tableau 2 (suite)

	Catégorie				
	E	F	M	P	W
Signal de sécurité, numéro de référence et référent	Issue de secours, emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, action de sécurité (signaux de condition de sécurité)	Signaux d'équipements de lutte contre l'incendie	Signaux d'obligation	Signaux d'interdiction	Signaux d'avertissement
Signal de sécurité	—	—	—		—
Numéro de référence	—	—	—	P032	—
Référent	—	—	—	Ne pas utiliser pour la rectification plane	—
Signal de sécurité	—	—	—		—
Numéro de référence	—	—	—	P033	—
Référent	—	—	—	Ne pas utiliser pour la rectification humide	—
Signal de sécurité	—	—	—		—
Numéro de référence	—	—	—	P034	—
Référent	—	—	—	Ne pas utiliser avec une meuleuse portative	—

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 — Description et application des référents pour les signaux indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité, ou une action de sécurité (signaux de condition de sécurité) (catégorie E)

	N° référence ISO 7010-E001
	Référent Sortie de secours (à gauche)
	Fonction Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	Contenu graphique Silhouette humaine sortant par une porte (vers la gauche)
Danger Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence Référents associés ISO 7010-E002, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. Cependant, ce signal de sécurité a fait l'objet d'une recherche intensive au Japon et le modèle sélectionné a reçu les meilleurs résultats de compréhension. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation. Signalisation supplémentaire par flèche (type D de l'ISO 3864-3) en blanc sur fond vert à utiliser pour donner des informations relatives à la direction (exemples de direction, les flèches peuvent subir des rotations de 45°):  	

Tableau 3 (suite)

	N° référence ISO 7010-E002
	Référent Sortie de secours (à droite)
	Fonction Indiquer une issue de secours vers un lieu en sécurité
	Contenu graphique Silhouette humaine sortant par une porte (vers la droite)
Danger Ne pas être capable de localiser une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé à utiliser pour l'évacuation en cas d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer l'emplacement d'une issue de secours conduisant à un lieu sécurisé en cas d'urgence Référents associés ISO 7010-E001, ISO 7010-E016, ISO 7010-E017 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. Cependant, ce signal de sécurité a fait l'objet d'une recherche intensive au Japon et le modèle sélectionné a reçu les meilleurs résultats de compréhension. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation. Signalisation supplémentaire par flèche (type D de l'ISO 3864-3) en blanc sur fond vert à utiliser pour donner des informations relatives à la direction (exemples de direction, les flèches peuvent subir des rotations de 45°):  	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 (suite)

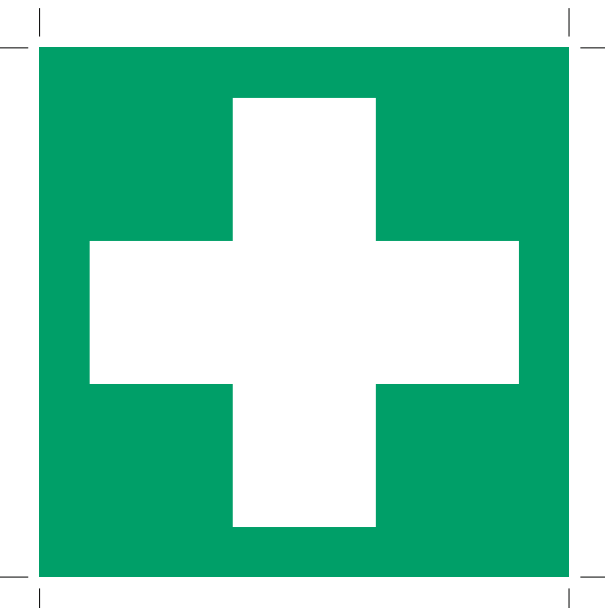
	N° référence ISO 7010-E003
	Référent Premiers secours
	Fonction Indiquer l'emplacement de l'équipement, des locaux ou de l'équipe de premiers secours
	Contenu graphique Croix blanche des premiers secours
Danger Ne pas être capable de localiser l'équipement, les locaux ou l'équipe de premiers secours en cas de blessure ou d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer l'équipement, les locaux ou l'équipe de premiers secours Référents associés ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013 Informations complémentaires Il convient d'utiliser ce signal de sécurité pour les équipements, locaux ou équipes de premiers secours pour lesquels il n'existe aucun signal de sécurité enregistré. La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé. Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 3 (suite)

	N° référence ISO 7010-E004
	Référent Téléphone d'urgence
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un téléphone d'urgence
	Contenu graphique Combiné téléphonique (vu de profil), croix blanche des premiers secours
Danger Ne pas être capable de localiser un téléphone à utiliser en cas d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer un téléphone d'urgence Référents associés ISO 7010-E003, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013, ISO 7010-F006 Informations complémentaires La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé. Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 (suite)

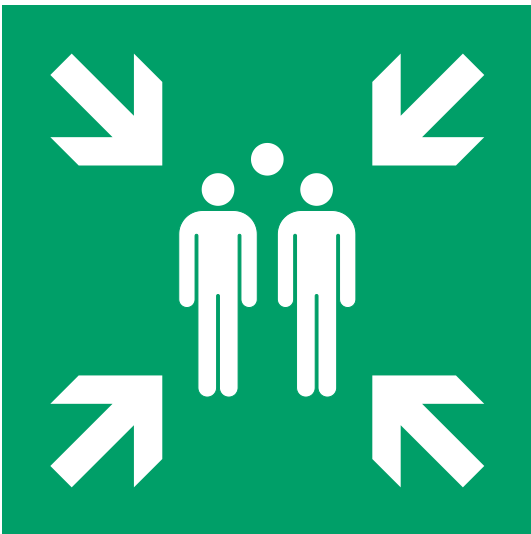
retiré	N° référence ISO 7010-E005
	Référent Direction, flèche (positionnements à 90°), condition de sécurité
	Fonction
	Contenu graphique
Danger Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Référents associés Information complémentaire Ce signal a été retiré des signaux de sécurité enregistrés, puisqu'il doit être utilisé uniquement comme signal supplémentaire.	

Tableau 3 (suite)

retiré	N° référence ISO 7010-E006
	Référent Direction, flèche 45° (positionnements à 90°), condition de sécurité
	Fonction
	Contenu graphique
Danger Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Référents associés Information complémentaire Ce signal a été retiré des signaux de sécurité enregistrés, puisqu'il doit être utilisé uniquement comme signal supplémentaire.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 (suite)

	N° référence ISO 7010-E007
	Référent Point de rassemblement après évacuation
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un point de rassemblement sécurisé après une évacuation
	Contenu graphique Deux formes humaines et la tête d'une troisième forme humaine, en groupe, quatre flèches tracées à partir des coins et pointant vers elles

Danger

Ne pas être capable de localiser le point de rassemblement sécurisé après une évacuation

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Savoir repérer le point de rassemblement après une évacuation, indiqué pour permettre aux individus d'être pris en charge après l'évacuation d'un bâtiment ou de locaux

Référents associés

—

Informations complémentaires

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 3 (suite)

	N° référence ISO 7010-E008
	Référent Casser pour obtenir l'accès
	Fonction Indiquer un élément à briser pour obtenir l'accès à un dispositif de sortie de secours
	Contenu graphique Poing et avant-bras humain (en contour) tenant une barre, forme d'étoile irrégulière
Danger Ne pas être capable d'ouvrir un dispositif de sortie de secours Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Briser l'élément pour accéder au dispositif donnant sur la sortie de secours en cas d'urgence Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 (suite)

	N° référence ISO 7010-E009
	Référent Médecin
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un médecin en cas d'urgence
	Contenu graphique Buste de silhouette humaine équipé d'un stéthoscope, croix blanche des premiers secours

Danger

Ne pas être capable de localiser un médecin urgentiste

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Savoir repérer un médecin urgentiste

Référents associés


ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013

Informations complémentaires

La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 3 (suite)

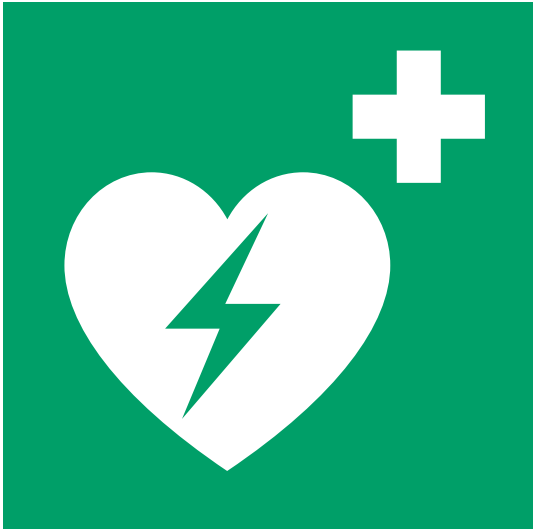	N° référence ISO 7010-E010
	Référent Défibrillateur automatique externe pour le cœur
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un défibrillateur automatique externe pour le cœur
	Contenu graphique Cœur avec un éclair en son centre, croix blanche des premiers secours
Danger Ne pas être capable de localiser un défibrillateur automatique externe pour le cœur Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer un défibrillateur automatique externe pour le cœur Référents associés ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013 Informations complémentaires La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé. Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats d'essai ont montré que le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 (suite)

	N° référence ISO 7010-E011
	Référent Équipement de rinçage des yeux
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un équipement de rinçage des yeux
	Contenu graphique Œil situé au-dessus d'une projection d'eau provenant d'une pomme de douche, croix blanche des premiers secours

Danger

Ne pas être capable de localiser un équipement de rinçage des yeux

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Savoir repérer un équipement de rinçage des yeux

Référents associés


ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E012, ISO 7010-E013

Informations complémentaires

La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 3 (suite)

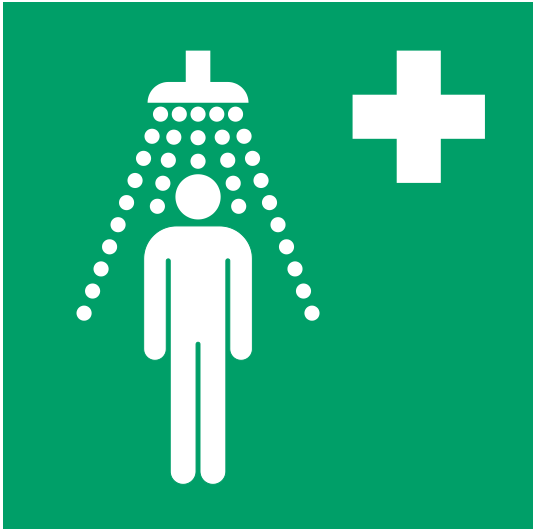	N° référence ISO 7010-E012
	Référent Douche de sécurité
	Fonction Indiquer l'emplacement d'une douche de sécurité
	Contenu graphique Silhouette humaine située sous un écoulement d'eau provenant d'une pomme de douche, croix blanche des premiers secours

Danger

Ne pas être capable de localiser une douche de sécurité

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Savoir repérer une douche de sécurité

Référents associés

ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E013

Informations complémentaires

La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé.

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 (suite)

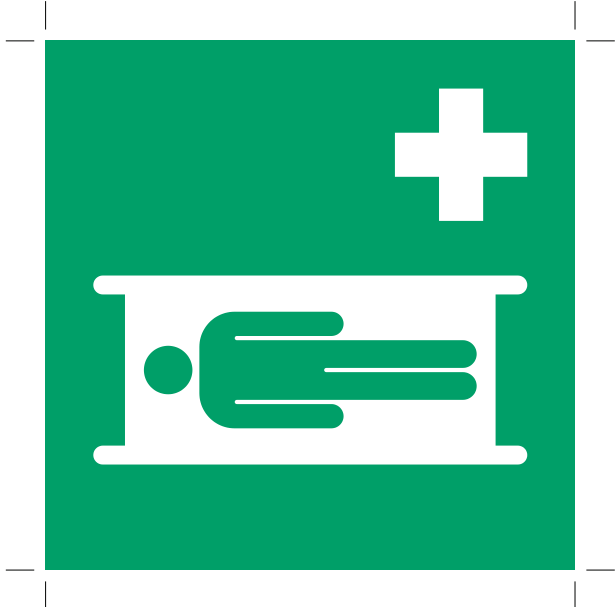
	N° référence ISO 7010-E013
	Référent Civière
	Fonction Indiquer l'emplacement d'une civière
	Contenu graphique Silhouette humaine allongée sur une civière, croix blanche des premiers secours
Danger Ne pas être capable de localiser une civière Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer une civière Référents associés ISO 7010-E003, ISO 7010-E004, ISO 7010-E009, ISO 7010-E010, ISO 7010-E011, ISO 7010-E012 Informations complémentaires La croix des premiers secours peut être remplacée par tout autre élément approprié évocateur pour le groupe culturel visé. Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 3 (suite)

	N° de référence ISO 7010-E016
	Référent Fenêtre de secours avec échelle de secours
	Fonction Indiquer l'emplacement d'une fenêtre de secours pour s'échapper à l'aide d'une échelle de secours fixée de façon permanente
	Contenu graphique Silhouette humaine, fenêtre et une échelle sur la gauche
Danger Ne pas être capable de localiser une fenêtre de secours pour s'échapper en cas d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer une fenêtre de secours en cas d'urgence Référents associés ISO 7010-E001, ISO 7010-E002, ISO 7010-E017 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 (suite)

	N° de référence ISO 7010-E017
	Référent Fenêtre de secours
	Fonction Indiquer l'emplacement d'une fenêtre de secours par laquelle des personnes peuvent être sauvées par les forces d'intervention à l'aide d'une échelle
	Contenu graphique Silhouette humaine, fenêtre, camion de pompier équipé d'une échelle

Danger

Ne pas être capable de localiser une fenêtre de secours pour être secouru par les forces d'intervention en cas d'évacuation d'urgence

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Savoir repérer une fenêtre de secours

Référents associés

ISO 7010-E001, ISO 7010-E002, ISO 7010-E016

Informations complémentaires

Ce signal de sécurité est à placer à l'intérieur du bâtiment.

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 3 (suite)

	N° de référence ISO 7010-E018
	Référent Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir
	Fonction Indiquer que la poignée d'une porte de sécurité sur un chemin d'évacuation doit être tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour actionner le dispositif d'ouverture
	Contenu graphique Poignée de porte avec flèche semi-circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Danger Ne pas être capable d'ouvrir une porte sur un chemin d'évacuation comportant un verrou de sécurité et un dispositif d'ouverture d'urgence, en cas d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Tourner la poignée de porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en vue d'ouvrir une porte sur un chemin d'évacuation qui comporte un verrou de sécurité, en cas d'urgence Référents associés ISO 7010-E019 Informations complémentaires Ce signal de sécurité est conçu pour être uniquement utilisé sur des portes munies d'un mécanisme de verrouillage de sécurité. Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 3 (suite)

	N° de référence ISO 7010-E019
	Référent Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir
	Fonction Indiquer que la poignée d'une porte de sécurité sur un chemin d'évacuation doit être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre pour actionner le dispositif d'ouverture
	Contenu graphique Poignée de porte avec flèche semi-circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre
Danger Ne pas être capable d'ouvrir une porte sur un chemin d'évacuation comportant un verrou de sécurité et un dispositif d'ouverture d'urgence, en cas d'urgence Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Tourner la poignée de porte dans le sens des aiguilles d'une montre en vue d'ouvrir une porte sur un chemin d'évacuation qui comporte un verrou de sécurité, en cas d'urgence Référents associés ISO 7010-E018 Informations complémentaires Ce signal de sécurité est conçu pour être uniquement utilisé sur des portes munies d'un mécanisme de verrouillage de sécurité. Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 4 — Description et application des référents pour les signaux d'équipements de lutte contre l'incendie (catégorie F)

	N° référence ISO 7010-F001
	Référent Extincteur d'incendie
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un extincteur d'incendie
	Contenu graphique Extincteur d'incendie avec étiquette (vu de profil) à proximité de flammes
Danger Ne pas être capable de localiser un extincteur d'incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer un extincteur d'incendie Référents associés ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 4 (suite)

	N° référence ISO 7010-F002
	Référent Robinet d'incendie armé
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un robinet d'incendie armé
	Contenu graphique Sept lignes verticales, dont l'une présente un trapèze au-dessous, cercle avec une croix et trait relié à une barre verticale, à proximité de flammes

Danger

Ne pas être capable de localiser un robinet d'incendie armé

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Savoir repérer un robinet d'incendie armé

Référents associés

ISO 7010-F001, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006

Informations complémentaires

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 4 (suite)

	N° référence ISO 7010-F003
	Référent Échelle d'incendie
	Fonction Indiquer l'emplacement d'une échelle à utiliser exclusivement dans le cadre de la lutte contre l'incendie
	Contenu graphique Deux lignes verticales convergentes, six lignes horizontales coupant les lignes verticales, à proximité de flammes
Danger Ne pas être capable de localiser une échelle d'incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer une échelle d'incendie et identifier que l'utilisation de cette échelle est destinée uniquement à la lutte contre l'incendie Référents associés ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 4 (suite)

	N° référence ISO 7010-F004
	Référent Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
	Contenu graphique Casque de pompier (vu de profil), à proximité de flammes

Danger

Ne pas être capable de localiser un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Savoir repérer un ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie

Référents associés

ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F005, ISO 7010-F006

Informations complémentaires

Il convient d'utiliser ce signal de sécurité pour les équipements de lutte contre l'incendie pour lesquels il n'existe aucun signal de sécurité enregistré.

Le casque de pompier peut être remplacé par un autre casque de pompier approprié évocateur pour le groupe culturel visé.

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 4 (suite)

	N° référence ISO 7010-F005
	Référent Point d'alarme incendie
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un point d'alarme incendie
	Contenu graphique Main (vue de dessus) avec un doigt tendu, point dans un carré (en contour) ouvert vers le bas, à proximité de flammes
Danger Ne pas être capable de localiser un point d'alarme incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Savoir repérer un point d'alarme incendie Référents associés ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F006 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 4 (suite)

	N° référence ISO 7010-F006
	Référent Téléphone à utiliser en cas d'incendie
	Fonction Indiquer l'emplacement d'un téléphone à utiliser en cas d'incendie
	Contenu graphique Combiné téléphonique (vu de profil), à proximité de flammes

Danger
Ne pas être capable de localiser un téléphone à utiliser en cas d'incendie

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
Savoir repérer un téléphone à utiliser en cas d'incendie

Référents associés
ISO 7010-E004, ISO 7010-F001, ISO 7010-F002, ISO 7010-F003, ISO 7010-F004, ISO 7010-F005

Informations complémentaires
Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 5 — Description et application des référents pour les signaux d'obligation (catégorie M)

	N° référence ISO 7010-M001
	Référent Obligation, signal général
	Fonction Signaler une obligation
	Contenu graphique Point d'exclamation
Danger Risque pour les personnes qui ne respectent pas l'obligation spécifiée par le signal supplémentaire Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Accomplir l'obligation spécifiée par le signal supplémentaire Référents associés ISO 7010-P001, ISO 7010-W001 Informations complémentaires Ce signal de sécurité ne peut être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir des informations complémentaires relatives à l'action à accomplir.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M002
	Référent Consulter le manuel/la notice d'instructions
	Fonction Signaler l'obligation de lire le manuel/la notice d'instructions
	Contenu graphique Partie supérieure d'une forme humaine (profil droit) tenant un manuel/une notice ouvert(e)
Danger Ne pas lire le manuel/la notice d'instructions avant de démarrer une tâche ou avant d'utiliser un équipement ou une machine Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Lire le manuel/la notice d'instructions avant de démarrer une tâche ou d'utiliser un équipement ou une machine Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M003
	Référent Serre-tête antibruit obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de porter un serre-tête antibruit
	Contenu graphique Tête humaine (vue de face) portant un serre-tête antibruit
Danger Bruit Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter un serre-tête antibruit Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M004
	Référent Lunettes de protection obligatoires
	Fonction Signaler l'obligation d'utiliser des lunettes de protection
	Contenu graphique Tête humaine (vue de face) portant des lunettes de protection

Danger

Objets/particules volants

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Porter des lunettes de protection

Référents associés

ISO 7010-M007, ISO 7010-M013

Informations complémentaires

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M005
	Référent Mise à la terre obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de raccorder à la terre
	Contenu graphique Ligne verticale perpendiculaire à une ligne horizontale, accompagnée de deux lignes horizontales parallèles progressivement plus petites, situées au-dessous
Danger Choc électrique, explosion, incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Raccorder un appareil à la terre Référents associés ISO 7010-W012 Informations complémentaires Ce signal de sécurité concerne les appareils utilisant le système d'isolation de classe I qui requiert une prise de terre de protection. Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

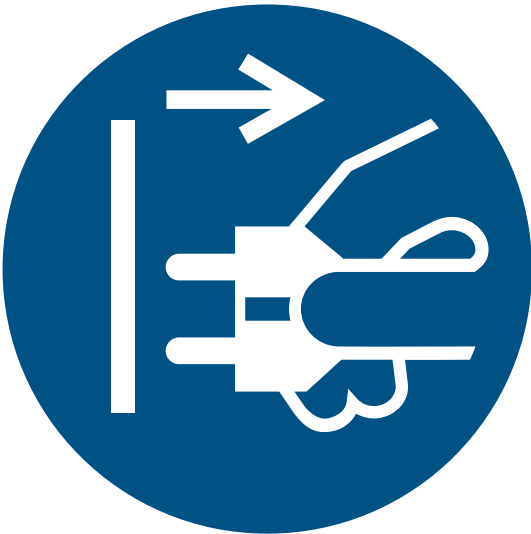
	N° référence ISO 7010-M006
	Référent Débrancher la prise d'alimentation du secteur
	Fonction Signaler l'obligation de débrancher la prise d'alimentation électrique du secteur à des fins de maintenance de l'appareil électrique, en cas de dysfonctionnement ou s'il est laissé sans surveillance
	Contenu graphique Deux doigts et un pouce (en contour) tenant une prise électrique à deux broches, flèche pointant vers la droite, ligne verticale
Danger Choc électrique, incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Débrancher la prise d'alimentation à des fins de maintenance, en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est laissé sans surveillance Référents associés ISO 7010-M021, ISO 7010-W012 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M007
	Référent Lunettes de protection opaques obligatoires
	Fonction Signaler l'obligation de porter des lunettes de protection opaques
	Contenu graphique Tête humaine (vue de face) portant des lunettes de protection opaques
Danger Rayons visibles ou invisibles Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité S'assurer que les individus subissant un traitement par des rayons visibles ou invisibles portent des lunettes de protection opaques Référents associés ISO 7010-M004, ISO 7010-M025 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M008
	Référent Chaussures de sécurité obligatoires
	Fonction Signaler l'obligation de porter des chaussures de sécurité
	Contenu graphique Deux bottes de sécurité, une au premier plan et l'autre en arrière-plan (en contour)
Danger Pieds entrant en contact ou percutés par des objets, ou en contact avec des matières thermiques ou chimiques Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter des chaussures de sécurité Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.	

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M009
	Référent Gants de protection obligatoires
	Fonction Signaler l'obligation de porter des gants de protection
	Contenu graphique Deux gants de protection, l'un au premier plan et l'autre en arrière-plan (en contour)
Danger Mains entrant en contact ou percutées par des objets, ou en contact avec des matières thermiques ou chimiques Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter des gants de protection Référents associés ISO 7010-M022 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M010
	Référent Vêtements de protection obligatoires
	Fonction Signaler l'obligation de porter des vêtements de protection
	Contenu graphique Combinaison (vue de face)
Danger Produits chimiques, chaleur ou froid Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter des vêtements de protection Référents associés ISO 7010-M026 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M011
	Référent Lavage des mains obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de se laver les mains
	Contenu graphique Deux mains, une au premier plan et l'autre en arrière-plan (en contour), trois lignes constituées de quatre points, robinet
Danger Infection ou contamination Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Se laver les mains avant d'effectuer une tâche, puis après Référents associés ISO 7010-M022 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M012
	Référent Utiliser la main courante
	Fonction Signaler l'obligation d'utiliser la main courante
	Contenu graphique Buste de silhouette humaine dont le bras gauche touche une ligne diagonale
Danger Chute, dérapage ou trébuchement Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Tenir la main courante lors de l'utilisation d'escaliers, d'escaliers mécaniques ou de passerelles mobiles Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M013
	Référent Visière de protection obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de porter une visière de protection
	Contenu graphique Tête humaine (profil gauche) portant une visière de protection
Danger Objets/particules volants Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter une visière de protection Référents associés ISO 7010-M004, ISO 7010-M016, ISO 7010-M019 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M014
	Référent Casque de protection obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de porter un casque de protection
	Contenu graphique Tête humaine (profil gauche) portant un casque de protection
Danger Chute d'objets sur la tête ou objets percutant la tête Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter un casque de protection Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.	

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M015
	Référent Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de porter un gilet de sécurité haute visibilité
	Contenu graphique Veste sans manche (vue de face) portant deux lignes verticales et deux lignes horizontales
Danger Déplacement de véhicules ou d'équipement Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter un gilet de sécurité haute visibilité Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M016
	Référent Masque obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de porter un masque
	Contenu graphique Tête humaine (profil gauche) portant un masque

Danger
 Particules dans l'air

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
 Porter un masque

Référents associés
 ISO 7010-M013, ISO 7010-M017

Informations complémentaires
 Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M017
	Référent Protection des voies respiratoires obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de porter une protection des voies respiratoires
	Contenu graphique Tête humaine (vue de face) portant une protection des voies respiratoires
Danger Substances nocives (par exemple gaz toxiques) Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter une protection des voies respiratoires Référents associés ISO 7010-M016 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M018
	Référent Harnais de sécurité obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de porter un harnais de sécurité
	Contenu graphique Silhouette humaine portant un harnais de sécurité
Danger Chute d'une hauteur Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter un harnais de sécurité Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M019
	Référent Masque de soudage obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de porter un masque de soudage
	Contenu graphique Tête humaine (profil gauche) portant un masque de soudage
Danger Projections chaudes, lumière intense et rayons UV lors d'une activité de soudage Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Porter un masque de soudage Référents associés ISO 7010-M013 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

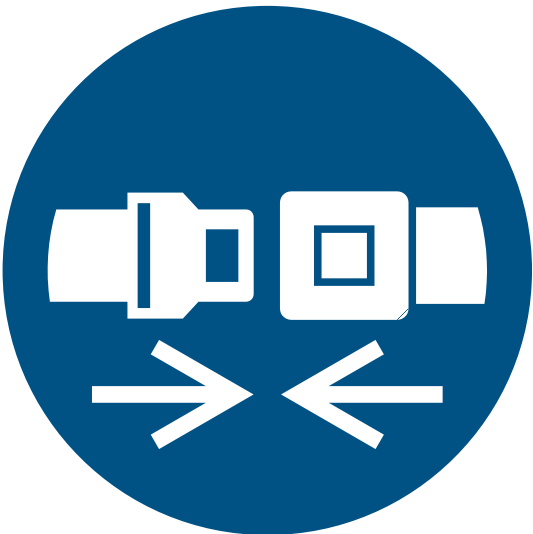
	N° référence ISO 7010-M020
	Référent Attacher la ceinture de sécurité
	Fonction Signaler l'obligation d'utiliser une ceinture de sécurité
	Contenu graphique Extrémités de ceinture avec une boucle et deux flèches pointant l'une vers l'autre
Danger Être projeté du siège d'un véhicule ou d'un équipement Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Attacher la ceinture de sécurité Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M021
	Référent Débrancher avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation
	Fonction Signaler l'obligation de débrancher la machine ou l'équipement, qui n'est pas raccordé(e) au secteur par une prise, de toutes les sources d'alimentation, avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation
	Contenu graphique Flèche horizontale pointant vers la droite; une ligne courte et épaisse verticale fixée au bas d'un cercle avec une ligne épaisse plus longue selon un angle vers la droite fixée en haut du cercle; une autre ligne épaisse dans le même plan que la ligne située en bas du cercle, séparée de la ligne selon un angle
Danger Machine ou équipement en service pendant une activité de maintenance ou une réparation Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Débrancher la machine ou l'équipement avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation Référents associés ISO 7010-M006, ISO 7010-P031 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M022
	Référent Utiliser une crème de protection
	Fonction Signaler l'obligation de protéger sa peau à l'aide d'une crème de protection adaptée
	Contenu graphique Main humaine, tube, ligne en forme de vague

Danger
 Dommages cutanés

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité
 Protéger sa peau à l'aide d'une crème de protection avant de commencer une tâche ou de mettre des gants

Référents associés
 ISO 7010-M009

Informations complémentaires
 Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 5 (suite)

	N° référence ISO 7010-M023
	Référent Utiliser la passerelle
	Fonction Signaler l'obligation d'utiliser une passerelle
	Contenu graphique Silhouette humaine marchant sur une passerelle
Danger Véhicules en mouvement, obstructions, trébuchement ou chute Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Utiliser la passerelle pour éviter les zones dangereuses Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° de référence ISO 7010-M024
	Référent Utiliser le passage
	Fonction Signaler l'obligation pour les piétons d'utiliser un passage désigné
	Contenu graphique Silhouette humaine qui marche (vers la gauche)
Danger Zones dangereuses pour piétons Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Utiliser le passage désigné pour les piétons Référents associés ISO 7010-P004 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats d'essai ont montré que le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 5 (suite)

	N° de référence ISO 7010-M025
	Référent Protection opaque des yeux obligatoire pour les enfants en bas âge
	Fonction Signaler l'obligation pour les enfants en bas âge de porter une protection opaque des yeux
	Contenu graphique Enfant portant une protection opaque des yeux
Danger Incidence d'une lumière intense sur les yeux de l'enfant Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité S'assurer que les yeux de l'enfant sont protégés avant de mettre l'appareillage sous tension ou avant d'installer l'enfant dans la zone soumise aux rayonnements Référents associés ISO 7010-M007 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 5 (suite)

	N° de référence ISO 7010-M026
	Référent Tablier de protection obligatoire
	Fonction Signaler l'obligation de protéger le devant du corps par un tablier
	Contenu graphique Forme humaine portant un tablier
Danger Heurts/chocs entre le devant du corps et des objets, ou contact entre le devant du corps et des substances ou des matériaux Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Se protéger le devant du corps Référents associés ISO 7010-M010 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 — Description et application des référents pour les signaux d'interdiction (catégorie P)

	N° référence ISO 7010-P001
	Référent Interdiction, signal général
	Fonction Signaler une action interdite
	Contenu graphique Aucun
Danger Risque pour les individus, spécifié par le signal supplémentaire Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas effectuer une action spécifiée par le signal supplémentaire Référents associés ISO 7010-M001, ISO 7010-W001 Information complémentaire Ce signal de sécurité ne peut être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir d'autres informations complémentaires relatives à l'action interdite.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P002
	Référent Interdiction de fumer
	Fonction Interdire de fumer
	Contenu graphique Une cigarette (de profil, en contour) et deux traits ondulés
Danger Incendie ou explosion provoqué(e) par des cigarettes allumées ou d'autres substances fumigènes ou dommages provoqués par la fumée Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas fumer Référents associés ISO 7010-P003 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P003
	Référent Flammes nues interdites; Feu et source d'allumage non protégée interdits, interdiction de fumer
	Fonction Interdire de fumer et toutes les formes de flammes nues
	Contenu graphique Une allumette enflammée (de profil, en contour)
Danger Incendie ou explosion provoqué(e) par des flammes nues, une source d'allumage non protégée ou par l'action de fumer Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas avoir de flammes nues ou de source d'allumage non protégée et ne pas fumer Référents associés ISO 7010-P002, ISO 7010-W021 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P004
	Référent Interdit aux piétons
	Fonction Interdire l'utilisation d'un accès spécifié aux piétons
	Contenu graphique Silhouette humaine marchant (vers la gauche)
Danger Collision avec des véhicules ou des machines Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas emprunter cet accès Référents associés ISO 7010-M024 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P005
	Référent Eau non potable
	Fonction Interdire de boire une eau non potable
	Contenu graphique Robinet au-dessus d'un verre, deux lignes ondulées
Danger Eau non potable Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas boire l'eau Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P006
	Référent Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
	Fonction Interdire l'utilisation de chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
	Contenu graphique Chariot élévateur à fourche (profil gauche) et silhouette humaine
Danger Déplacement de chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser de chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels Référents associés ISO 7010-W014 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P007
	Référent Entrée interdite aux porteurs d'un stimulateur cardiaque
	Fonction Interdire aux porteurs d'un stimulateur cardiaque l'accès à une zone désignée
	Contenu graphique Forme de cœur et représentation de générateur d'impulsions relié par une ligne incurvée
Danger Interférence avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou endommagement d'un stimulateur cardiaque par un équipement générant d'importants champs électromagnétiques Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Les porteurs d'un stimulateur cardiaque n'entrent pas dans une zone désignée Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P008
	Référent Articles métalliques ou montres interdits
	Fonction Interdire les articles métalliques ou les montres
	Contenu graphique Montre-bracelet à aiguilles vue de face, clé vue de côté
Danger Importants champs magnétiques Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Retirer ou ne pas porter d'articles métalliques ou de montres Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P010
	Référent Interdiction de toucher
	Fonction Interdire de toucher des objets/parties d'un objet
	Contenu graphique Main, ligne horizontale au-dessous
Danger Surfaces dangereuses Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas toucher d'objets ou les parties d'un objet Référents associés ISO 7010-P015 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P011
	Référent Interdiction d'éteindre avec de l'eau
	Fonction Interdire d'utiliser de l'eau pour éteindre un incendie
	Contenu graphique Seau, zone délimitée par une ligne ondulée, flammes
Danger Réaction dangereuse due à l'application d'eau sur une substance enflammée Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser d'eau pour éteindre un incendie Référents associés ISO 7010-W021 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P012
	Référent Charge lourde interdite
	Fonction Interdire le placement d'objets lourds sur une surface
	Contenu graphique Poids reposant sur les deux parties d'une ligne qui est brisée au centre de sorte que les deux moitiés sont séparées et chacune pointe vers le bas
Danger Rupture due à une charge lourde Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas placer d'objets lourds sur une surface Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation. Malgré ceci, ce qui suit doit être considéré: L'emploi du terme «lourd» dépend du contexte d'utilisation et, si cette mention doit être spécifiée, il convient d'ajouter un signal supplémentaire indiquant la charge maximale autorisée, par exemple comme suit: max. 100 kg.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P013
	Référent Interdiction d'activer des téléphones mobiles
	Fonction Interdire l'activation de téléphones mobiles
	Contenu graphique Téléphone mobile (vu de face), six lignes incurvées
Danger Champ électromagnétique Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Éteindre les téléphones mobiles ou ne pas les allumer Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P014
	Référent Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques
	Fonction Interdire l'accès aux porteurs d'implants métalliques
	Contenu graphique Articulation de la hanche (en contour) et prothèse de hanche reliées par un implant figurant en noir
Danger Rayons invisibles provoquant une augmentation de la température d'un implant métallique Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Les porteurs d'implants métalliques n'entrent pas dans une zone désignée Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P015
	Référent Ne pas mettre les mains
	Fonction Interdire aux individus de mettre leurs mains dans des ouvertures
	Contenu graphique Main entre deux lignes convergentes
Danger Blessures aux mains Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas mettre les mains dans les ouvertures désignées Référents associés ISO 7010-P010 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P017
	Référent Interdiction de pousser
	Fonction Interdire de pousser un objet
	Contenu graphique Ligne horizontale et bloc vertical contre lequel une silhouette humaine pousse
Danger Objets qui perdent l'équilibre et qui tombent Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas pousser un objet Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P018
	Référent Interdiction de s'asseoir
	Fonction Interdire de s'asseoir sur une surface
	Contenu graphique Silhouette humaine en position assise, ligne horizontale
Danger Surface inadaptée à la position assise Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas s'asseoir sur une surface inadaptée Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P019
	Référent Interdiction de marcher sur la surface
	Fonction Interdire de marcher sur une surface
	Contenu graphique Silhouette humaine qui marche, ligne avec angle droit
Danger Surface inadaptée à la marche Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas marcher sur une surface inadaptée Référents associés ISO 7010-P024 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P020
	Référent Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie
	Fonction Interdire d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie
	Contenu graphique Ascenseur avec deux silhouettes humaines à l'intérieur et des flammes à droite
Danger Être piégé dans un ascenseur pendant un incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie Référents associés ISO 7010-P027 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus des essais nationaux ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)


	N° référence ISO 7010-P021
	Référent Interdit aux chiens
	Fonction Interdire de faire entrer des chiens dans les zones désignées
	Contenu graphique Chien (profil droit)
Danger Infections dues aux chiens; blessures causées à des individus par des morsures de chiens Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas faire entrer de chien dans une zone désignée Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus des essais nationaux ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P022
	Référent Interdiction de manger ou de boire
	Fonction Interdire de manger et de boire
	Contenu graphique Trois lignes horizontales à côté d'une tasse contenant une paille
Danger Ingestion de substances dangereuses par la nourriture et les boissons contaminées dans une zone désignée Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas manger ou boire dans la zone désignée Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus des essais nationaux ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

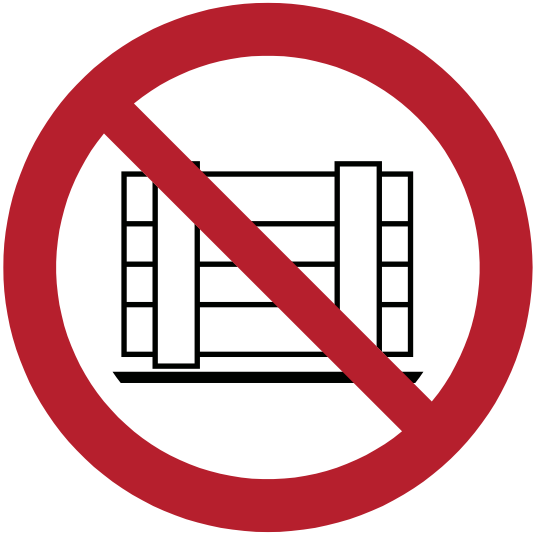	N° référence ISO 7010-P023
	Référent Ne pas obstruer
	Fonction Interdire l'obstruction d'une zone désignée comme devant rester libre
	Contenu graphique Caisse, ligne horizontale au-dessous
Danger Obstruction d'une zone désignée comme devant rester libre Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas placer d'obstruction dans une zone désignée comme devant rester libre (par exemple des chemins d'évacuation, des issues de secours, des passages) Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P024
	Référent Ne pas marcher ou stationner à cet endroit
	Fonction Interdire de marcher ou de stationner dans une zone désignée
	Contenu graphique Deux empreintes de pied
Danger Zones où il est dangereux pour les individus de marcher ou de stationner Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Rester en dehors d'une zone désignée Référents associés ISO 7010-P019 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P025
	Référent Ne pas utiliser un échafaudage incomplet
	Fonction Interdire l'utilisation de systèmes d'échafaudage qui ne sont pas complets
	Contenu graphique Silhouette humaine (profil droit) marchant sur une barre horizontale brisée entourée de lignes verticales et horizontales
Danger Échafaudage incomplet Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser un échafaudage incomplet Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats d'essai ont montré que le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P026
	Référent Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau
	Fonction Interdire l'utilisation d'un appareil électrique inapproprié dans ou à proximité de l'eau
	Contenu graphique Douche et baignoire
Danger Choc électrique Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser d'appareil électrique dans des baignoires, des douches ou des réservoirs remplis d'eau Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P027
	Référent Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes
	Fonction Interdire l'utilisation de cet ascenseur pour le transport de personnes
	Contenu graphique Silhouette humaine (vue de face) dans un rectangle, courtes flèches au-dessus et au-dessous du rectangle
Danger Ascenseurs pour charges ou marchandises ne disposant pas des caractéristiques de sécurité nécessaires pour transport de personnes Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser l'ascenseur pour le transport de personnes Référents associés ISO 7010-P020 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P028
	Référent Port de gants interdit
	Fonction Interdire le port de gants lors de l'utilisation d'une machine où il existe un risque d'entraînement
	Contenu graphique Deux gants, l'un schématisé, l'autre plein
Danger Risque d'entraînement pour les personnes qui portent des gants tout en utilisant une machine Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas porter de gants lors de l'utilisation d'une machine avec risque d'entraînement Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° référence ISO 7010-P029
	Référent Interdiction de photographier
	Fonction Interdire de photographier
	Contenu graphique Appareil photographique
Danger Distraction des conducteurs, opérateurs et travailleurs, notamment dans les environnements sombres Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas photographier Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P030
	Référent Ne pas faire des nœuds sur la corde
	Fonction Interdire de faire des nœuds sur une corde d'escalade
	Contenu graphique Corde d'escalade avec nœud
Danger Nœuds sur une corde d'escalade Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas faire de nœuds sur une corde d'escalade Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P031
	Référent Ne pas modifier la position de l'interrupteur
	Fonction Interdire toute modification de l'état de fonctionnement (énergétique ou mécanique) d'une machine ou d'un équipement
	Contenu graphique Interrupteur et deux flèches
Danger Modification de l'état de fonctionnement actuel (énergétique ou mécanique) d'une machine ou d'un équipement Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas toucher à l'interrupteur Référents associés ISO 7010-M021 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P032
	Référent Ne pas utiliser pour la rectification plane
	Fonction Interdire l'utilisation du disque abrasif pour la rectification plane
	Contenu graphique Trait horizontal à deux épaisseurs et gradin oblique; meuleuse en biais par rapport au trait

Danger

Désintégration du disque abrasif due à la surcharge avec pour conséquence une projection d'objets

Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité

Ne pas utiliser le disque abrasif pour la rectification plane

Référents associés

ISO 7010-P033, ISO 7010-P034

Informations complémentaires

Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P033
	Référent Ne pas utiliser pour la rectification humide
	Fonction Interdire l'utilisation du disque abrasif pour la rectification humide
	Contenu graphique Trait horizontal, deux cercles remplis aléatoirement de points, le cercle extérieur touchant le trait, gouttes d'eau coulant d'un robinet
Danger Désintégration du disque abrasif due à la surcharge avec pour conséquence une projection d'objets Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser le disque abrasif pour la rectification humide Référents associés ISO 7010-P032, ISO 7010-P034 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 6 (suite)

	N° de référence ISO 7010-P034
	Référent Ne pas utiliser avec une meuleuse portative
	Fonction Interdire l'utilisation du disque abrasif avec une meuleuse portative
	Contenu graphique Main tenant une meuleuse
Danger Désintégration du disque abrasif due à la surcharge avec pour conséquence une projection d'objets Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas utiliser le disque abrasif avec une meuleuse portative Référents associés ISO 7010-P032, ISO 7010-P033 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 — Description et application des référents pour les signaux d'avertissement (catégorie W)

	N° référence ISO 7010-W001
	Référent Danger, signal général
	Fonction Signaler un danger général
	Contenu graphique Point d'exclamation
Danger Risque pour les individus, spécifié par le signal supplémentaire Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Faire attention par rapport au danger spécifié par le signal supplémentaire Référents associés ISO 7010-M001, ISO 7010-P001 Informations complémentaires Ce signal de sécurité ne peut être utilisé seul et exige un signal supplémentaire pour fournir des informations complémentaires relatives au danger.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W002
	Référent Danger; Matières explosives
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de matières explosives
	Contenu graphique Partie d'un cercle rempli avec des lignes triangulaires rayonnantes et formes irrégulières
Danger Explosion Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Faire attention à proximité de matières explosives ou en les manipulant Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W003
	Référent Danger; Matières radioactives ou radiations ionisantes
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de matières radioactives ou de radiations ionisantes
	Contenu graphique Cercle avec trois secteurs circulaires entourant le cercle
Danger Radioactivité et radiations ionisantes Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter l'exposition à des matières radioactives ou à des radiations ionisantes Référents associés ISO 7010-W005, ISO 7010-W027 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

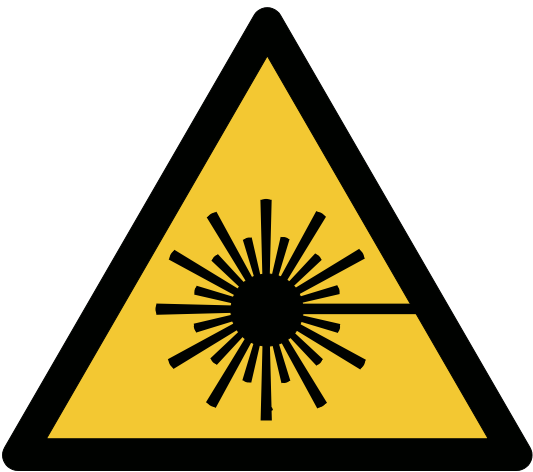
	N° référence ISO 7010-W004
	Référent Danger; Rayonnement laser
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de rayonnements laser
	Contenu graphique Cercle avec 24 lignes rayonnantes régulières espacées de manière égale, 12 lignes plus courtes de longueur égale, 11 plus longues de longueur égale et une plus longue coupant horizontalement le côté droit du triangle
Danger Rayonnement laser Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter l'exposition à un rayonnement laser Référents associés ISO 7010-W027 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W005
	Référent Danger; Radiations non ionisantes
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de radiations non ionisantes
	Contenu graphique Cercle avec trois lignes en forme d'arc de cercle d'une longueur croissante de chaque côté de manière symétrique, avec un trapèze au-dessous
Danger Radiations non ionisantes Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter l'exposition à des radiations non ionisantes Référents associés ISO 7010-W003, ISO 7010-W027 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W006
	Référent Danger; Champ magnétique
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'un champ magnétique
	Contenu graphique Cerceau avec deux sections en contour en bas, deux lignes en forme d'arc de cercle à chaque extrémité des sections en contour
Danger Important champ magnétique Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter l'exposition à un important champ magnétique Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W007
	Référent Danger; Trébuchement
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger de trébuchement dû à un obstacle au sol
	Contenu graphique Silhouette humaine tombant en avant, ligne horizontale épaisse contre la jambe en avant
Danger Trébuchement dû à un obstacle au sol Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Faire attention à proximité d'un obstacle au sol Référents associés ISO 7010-W008, ISO 7010-W011, ISO 7010-W020 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W008
	Référent Danger; Chute avec dénivellation
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger de chute avec dénivellation
	Contenu graphique Silhouette humaine tombant en arrière du bord d'une surface
Danger Chute Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Faire attention à proximité d'une dénivellation Référents associés ISO 7010-W007, ISO 7010-W011 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W009
	Référent Danger; Risque biologique
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger biologique
	Contenu graphique Cercle superposé de trois cercles égaux en forme de tenailles
Danger Virus ou toxine Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter l'exposition à un danger biologique Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W010
	Référent Danger; Basses températures, conditions de gel
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à de basses températures ou à des conditions de gel
	Contenu graphique Flocon de neige
Danger Basses températures ou conditions de gel Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter l'exposition à de basses températures ou à des conditions de gel Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W011
	Référent Danger; Surface glissante
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à une surface glissante
	Contenu graphique Silhouette humaine tombant en arrière, ligne horizontale au-dessous
Danger Surface glissante Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter une surface glissante ou faire attention à éviter de glisser Référents associés ISO 7010-W007, ISO 7010-W008 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

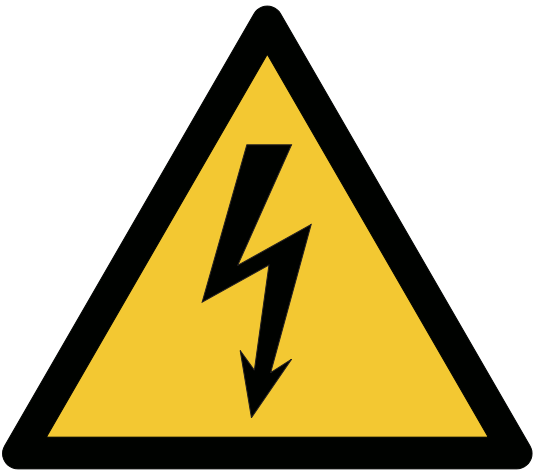
	N° référence ISO 7010-W012
	Référent Danger; Électricité
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à l'électricité
	Contenu graphique Éclair
Danger Électricité Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter d'entrer en contact avec un courant électrique Référents associés ISO 7010-M005, ISO 7010-M006 Informations complémentaires Le symbole graphique est normalisé et enregistré sous la référence CEI 60417-5036 «Tension dangereuse». Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W013
	Référent Danger; Chien de garde
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'un chien de garde
	Contenu graphique Tête de chien (profil gauche) portant un collier
Danger Chien de garde Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Ne pas entrer dans une zone surveillée par un chien de garde sans s'assurer que le chien est sous contrôle Référents associés ISO 7010-P021 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W014
	Référent Danger; Chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de chariots élévateurs à fourche ou autres véhicules industriels
	Contenu graphique Chariot élévateur à fourche (profil gauche) et silhouette humaine
Danger Déplacement de chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter une collision avec des chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels Référents associés ISO 7010-P006 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W015
	Référent Danger; Charges suspendues
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à des charges suspendues
	Contenu graphique Caisse suspendue faisant un angle avec deux câbles fixés à un crochet
Danger Charges suspendues Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter d'être touché par une charge suspendue ou d'entrer en collision avec celle-ci Référents associés ISO 7010-W020 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W016
	Référent Danger; Matières toxiques
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de matières toxiques
	Contenu graphique Crâne (en contour), et derrière deux os en forme de croix (en contour)
Danger Empoisonnement Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter tout contact avec des matières toxiques Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)


	N° référence ISO 7010-W017
	Référent Danger; Surface chaude
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'une surface chaude
	Contenu graphique Trois lignes parallèles, verticales, en forme de «S» au-dessus d'un trait droit horizontal
Danger Surface chaude Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter tout contact avec une surface chaude Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W018
	Référent Danger; Démarrage automatique
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à une activation automatique
	Contenu graphique Cercle auquel sont reliées trois lignes courbes
Danger Mouvement automatique de pièces mécaniques Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Faire attention à proximité de machines dont les pièces mécaniques en mouvement pourraient démarrer automatiquement et donc de manière inattendue Référents associés — Informations complémentaires Le symbole graphique est normalisé et enregistré sous la référence ISO 7000-0017 «Commande automatique (boucle fermée)». Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

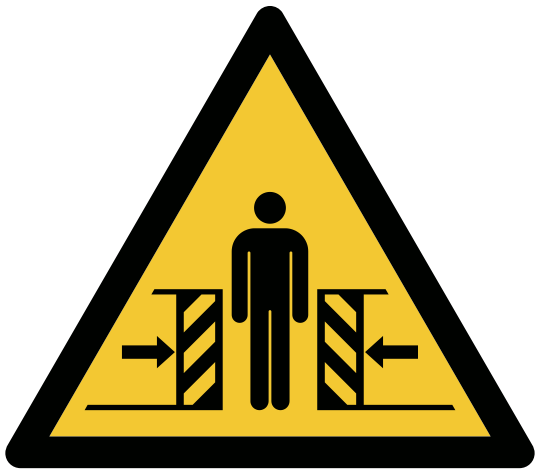	N° référence ISO 7010-W019
	Référent Danger; Écrasement
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à des pièces mécaniques en mouvement
	Contenu graphique Silhouette humaine entre deux barres hachurées; une flèche venant de la droite et pointant vers la barre de droite et une flèche venant de la gauche et pointant vers la barre de gauche
Danger Pièces mécaniques susceptibles de se rapprocher en provoquant un mouvement d'écrasement Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter les mécanismes dont les pièces peuvent se rapprocher, provoquant ainsi un mouvement d'écrasement Référents associés ISO 7010-W024 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W020
	Référent Danger; Obstacle en hauteur
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à un obstacle situé en hauteur
	Contenu graphique Partie supérieure d'une silhouette humaine placée sous un obstacle en hauteur et forme étoilée représentant le contact
Danger Obstacle en hauteur Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter d'être touché par un obstacle en hauteur ou de le percuter Référents associés ISO 7010-W007, ISO 7010-W015 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W021
	Référent Danger; Matières inflammables
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de matières inflammables
	Contenu graphique Flamme, ligne horizontale au-dessous
Danger Incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter de provoquer un incendie en enflammant des matières inflammables Référents associés ISO 7010-P003, ISO 7010-P011 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W022
	Référent Danger; Élément pointu
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'un élément pointu
	Contenu graphique Main bandée au-dessus d'une ligne verticale en pointe
Danger Éléments pointus Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter les blessures dues à des éléments pointus (par exemple des aiguilles, des lames) Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W023
	Référent Danger; Substances corrosives
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de substances corrosives
	Contenu graphique Main avec indentation, deux éprouvettes, quatre gouttes, ligne épaisse avec indentation
Danger Substances corrosives Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à manipuler avec précaution les substances corrosives Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W024
	Référent Danger; Écrasement des mains
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à un mouvement de fermeture des pièces mécaniques d'un équipement
	Contenu graphique Main entre deux lignes horizontales, flèche verticale pointant vers le bas
Danger Fermeture des pièces mécaniques des équipements Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter les blessures des mains à proximité des équipements avec fermeture des pièces mécaniques Référents associés ISO 7010-W019 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W025
	Référent Danger; Rouleaux contrarotatifs
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de rouleaux contrarotatifs
	Contenu graphique Petit cercle avec flèche interne incurvée pointant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, grand cercle avec flèche interne incurvée pointant dans le sens des aiguilles d'une montre
Danger Entraînement Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Faire attention à proximité de rouleaux contrarotatifs Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W026
	Référent Danger; Charge en cours de la batterie
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la charge en cours des batteries
	Contenu graphique Boîte avec croix et courte ligne horizontale à l'intérieur; deux carrés remplis situés directement sur la boîte au-dessus de la croix et de la courte ligne horizontale; deux lignes incurvées au-dessus du carré rempli du côté gauche et une zone remplie et incurvée de manière irrégulière du côté droit de la boîte
Danger Atmosphère explosive et acide Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité S'assurer d'une ventilation adéquate du lieu de charge et veiller à éviter tout contact avec l'acide Référents associés — Informations complémentaires Le symbole graphique est normalisé et enregistré sous la référence ISO 7000-1152 «Batterie ouverte». Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 sont disponibles pour plusieurs pays. Les résultats d'essai ont montré que le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W027
	Référent Danger; Rayonnement optique
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'un rayonnement optique
	Contenu graphique Étoile avec 11 branches et cercle au centre
Danger Rayonnement optique (par exemple rayonnements ultraviolets, visibles, infrarouges) Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Veiller à éviter toutes blessures des yeux et de la peau à proximité d'un rayonnement optique Référents associés ISO 7010-W003, ISO 7010-W004, ISO 7010-W005 Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité ne répondait pas aux critères d'acceptabilité. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation. Si nécessaire, un signal supplémentaire doit être utilisé pour fournir des informations supplémentaires sur le type de rayonnement optique (par exemple ultraviolet, visible, infrarouge).	

ISO 7010:2011(F)

Tableau 7 (suite)

	N° référence ISO 7010-W028
	Référent Danger; Substances comburantes
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence de substances comburantes
	Contenu graphique Flamme, cercle, ligne horizontale
Danger Incendie Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Faire attention à proximité de substances comburantes Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont disponibles que pour un pays. Les résultats obtenus de l'essai national ont cependant montré que, dans un pays, le signal de sécurité a dépassé les critères d'acceptabilité. Un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut être utilisé pour améliorer la compréhension. Si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation, un signal supplémentaire accompagné d'un texte peut ne pas être exigé.	

Tableau 7 (suite)

	N° de référence ISO 7010-W029
	Référent Danger; Bouteille pressurisée
	Fonction Avertir d'un risque ou d'un danger dû à la présence d'une bouteille pressurisée
	Contenu graphique Bouteille en biais avec des lignes triangulaires en faisceaux et des formes irrégulières, une flamme avec une ligne horizontale au-dessous
Danger Explosion de la bouteille pressurisée Comportement humain escompté une fois compris le sens du signal de sécurité Protéger les bouteilles pressurisées contre les températures élevées ou les chutes Référents associés — Informations complémentaires Les données d'essai obtenues conformément à l'ISO 9186-1:2007 ne sont pas disponibles. En conséquence, un signal supplémentaire accompagné d'un texte doit être utilisé pour améliorer la compréhension sauf si le signal de sécurité est accompagné de manuels, d'instructions ou d'une formation.	

ISO 7010:2011(F)

Bibliographie

- [1] ISO 3864-2, *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 2: Principes de conception pour l'étiquetage de sécurité des produits*
- [2] ISO 7000, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique*
- [3] ISO 9186-1:2007, *Symboles graphiques — Méthodes d'essai — Partie 1: Méthodes de vérification de la compréhensibilité*
- [4] ISO 9186-2, *Symboles graphiques — Méthodes d'essai — Partie 2: Méthode d'essai de la qualité perçue*
- [5] ISO 16069, *Symboles graphiques — Signaux de sécurité — Systèmes de guidage pour cheminement d'évacuation de sécurité*
- [6] ISO 17398, *Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Classification, performance et durabilité des signaux de sécurité*
- [7] ISO 20712-1, *Signaux de sécurité relatifs à l'eau et drapeaux de sécurité pour les plages — Partie 1: Spécifications des signaux de sécurité relatifs à l'eau utilisés sur les lieux de travail et dans les lieux publics*
- [8] CEI 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*